
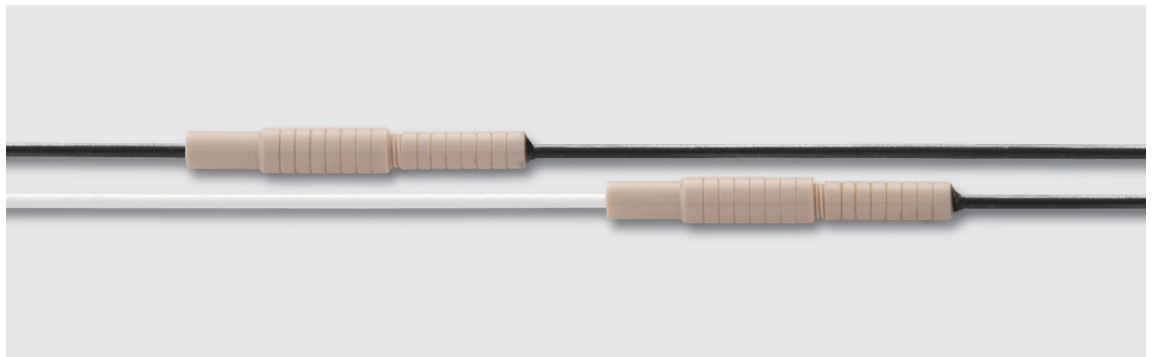


## Hochtemperatur Steckverbindung HTC<sup>®</sup> Mod.dép.

### Applikationen:

- Heisskanalsysteme
- Werkzeugkombinationen
- Maschinenelemente
- Chemie und Apparatebau
- Abfüll- und Verpackungsmaschinen
- Sondermaschinen und Anlagen

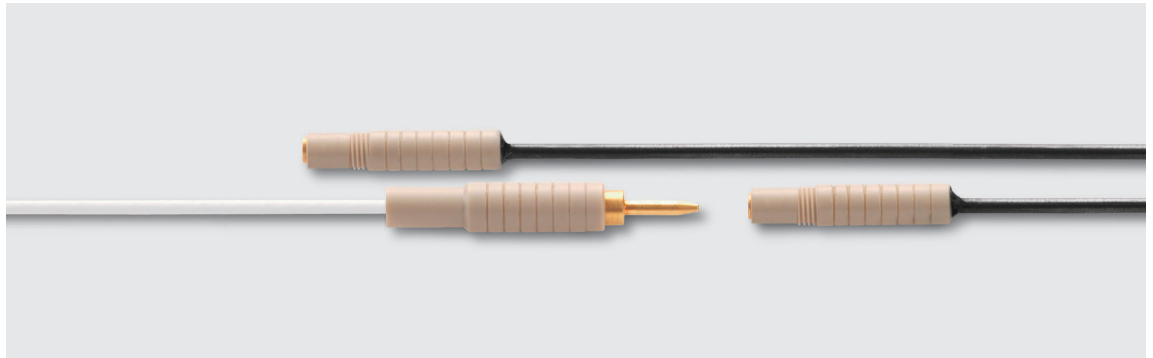

- Hohe Temperaturbeständigkeit 170°C (HTC 170) oder 300°C (HTC 300)
- Kleinste Abmessung
- Grosse Zeitersparnis beim Austausch eines defekten Elektro-Heizelementes im Heisskanal
- Kein zusätzlicher Montageaufwand, da die Lieferung komplett mit dem dazugehörigen Heizelement erfolgt
- Absolut korrosionsfest
- Vibrationsbeständig
- Hunderprozentiger Berührungsschutz im geschlossenen Zustand
- Kabellänge frei wählbar
- Steckverbindung rasch und einfach lösbar

 **Electrolux**

ELECTROLUX PROFESSIONAL AG  
HEIZEN MESSEN REGELN  
CH-5001 AARAU

TELEFON +41(0)62 837 61 61  
TELEFAX +41(0)62 837 62 88  
[www.electroluxprofessional.ch](http://www.electroluxprofessional.ch)